

BARENCE

INTERRUPTEUR INTELLIGENT WI-FI



Veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation. Barence ne sera pas tenu responsable si les instructions ne sont pas suivies.


Attention!

- 1- Débranchez l'alimentation avant l'installation.
- 2- Suivez attentivement le schéma de connexion.


Specifications

- 1- Tension nominale : AC110V/AC220V
- 2- Fréquence nominale : 50 Hz/60 Hz
- 3- Consommation d'énergie : $\leq 0,1$ mA
- 4- Puissance nominale : 1-2000w
- 5- Dimensions de la série US/CANADA: 120mm*72mm*34mm.

I. Étapes d'installation

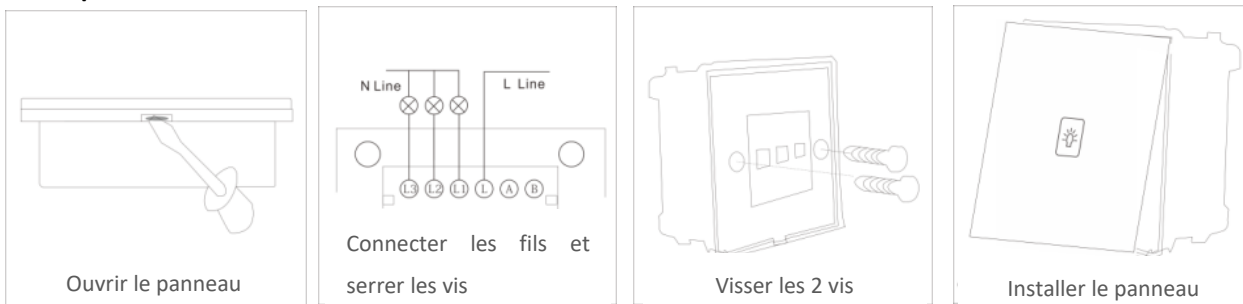

II. Schéma de connexion

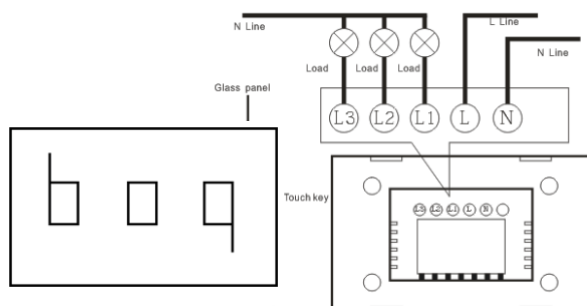


III. Programmation de l'application

- 1- Téléchargez l'application **Barence** dans App Store(iOS)/Play Store(Android).



2- Appairage de l'appareil

- (1) Pour les instructions, regardez la vidéo sur barence.com ou lisez ci-dessous.
- (2) **Gradateur:** Appuyez simultanément les boutons du haut et du bas pendant 7 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi clignote rapidement.
- (3) **Double interrupteur:** Appuyez les 2 boutons en même temps pendant environ 7 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi clignote rapidement.
- (4) **Interrupteur Triple:** Appuyez simultanément les boutons du haut et du bas pendant 7 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi clignote rapidement.
- (5) Cliquez sur le bouton « + » dans l'application. Choisissez le produit correspondant et suivez les instructions.

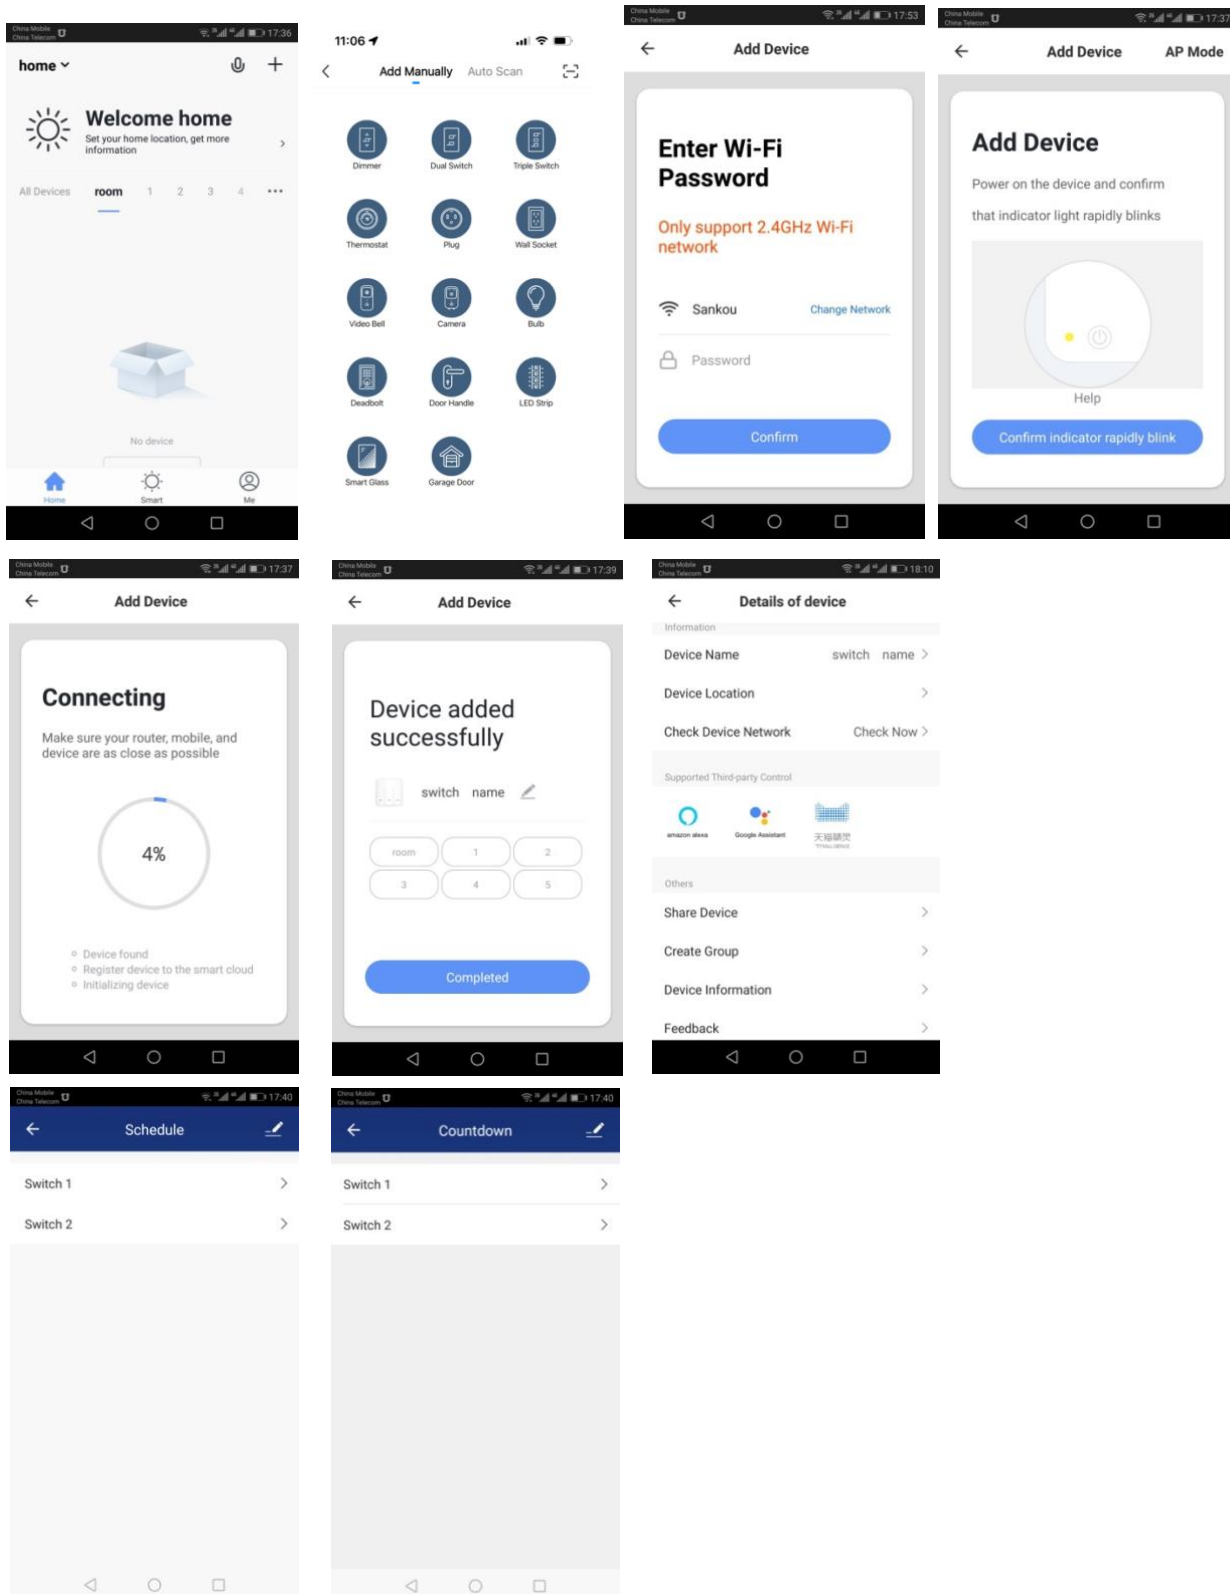

IV. Voyant Lumineux du panneau Activer/Desactiver

- Choisissez l'interrupteur d'éclairage.
- Allez dans "**Paramètres**".
- Activez/Désactivez le « **voyant lumineux** ».

V. Question: Mon appareil sur l'application reste "hors ligne" ?

Réponse: Le nouvel appareil ajouté a besoin d'1 minute pour se connecter au Wi-Fi et à Internet.

Si le voyant clignote rapidement une fois par seconde, l'appareil n'a pas réussi à se connecter à votre Wi-Fi :

- (1) Vous avez peut-être saisi un mauvais mot de passe Wi-Fi.
- (2) L'appareil est trop éloigné du routeur.
- (3) L'appareil ne peut être ajouté au réseau Wi-Fi 5G ; Uniquement au réseau 2.4G.
- (4) Assurez-vous que votre routeur est MAC-ouvert.

Si cela échoue, essayez d'ouvrir un point d'accès mobile et ajoutez-le à nouveau.

Si le voyant Wi-Fi clignote rapidement deux fois par seconde : l'appareil s'est connecté au Wi-Fi mais n'a pas réussi à se connecter au serveur. Veuillez vérifier la connectivité du réseau.

VI. Foire aux questions

Rendez-vous sur notre site **barence.com**